


## FICHE TECHNIQUE

### COF007 ET DÉRIVÉS COFFRET DE PRISE PRÉCÂBLÉ THERMOPLASTIQUE Alimentation triphasée 400V 3 Prises 10/16A NF + 1 Prise 3P+N+T 32A CEI

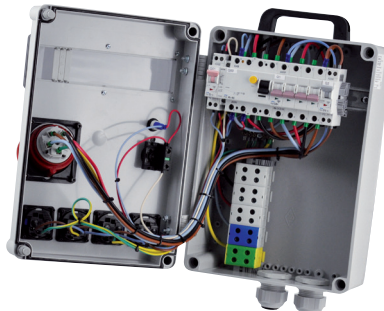

Option  
pied

## CARACTÉRISTIQUE PRODUITS

- Coffret mural ou sur pied permettant notamment l'alimentation provisoire de chantiers, événements, foires...
- Enveloppe en matière isolante auto-extinguible
- Étanchéité IP44 - enveloppe IK08
- Catégorie de surtension : Classe II double isolation
- Température d'utilisation -25 à +60°C
- Conforme aux normes NF EN 61439 et 61439-4
- Dimensions : - hauteur : 350 mm - largeur : 245 mm - profondeur : 75 mm
- Poids : 4,6 kg
- Couvercle sur charnières, ouverture latérale
- Poignée de transport
- Fenêtre transparente cadenassable

## ÉQUIPEMENT PRODUIT

- Protection générale par interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 3 Prises NF 10/16A protégées par 1 disjoncteur Ph/N 16A
- 1 Prise CEI 3P+N+T 32A protégée par 1 disjoncteur 4 pôles 32A
- Signalisation de présence tension par voyant lumineux protégé par un disjoncteur Ph/N 2A
- Bouton poussoir arrêt d'urgence
- Bornier à repiquage pour le raccordement de l'alimentation et du départ section 1,5 à 50 mm<sup>2</sup> serrage par vis CHC □
- 2 Presse-étoupes PG29