SICOM
VENTE ET LOCATION DE MATERIEL ELECTRIQUE

13-15 rue du 8 mai 1945
P. d'Activité de la Haie Griselle
94470 BOISSY SAINT LEGER
Tél : 01 56 73 17 50

WWW.SICOM.FR

FICHE TECHNIQUE

Réglette à ruban de LED 36W (LNTHIN36C0,3B)
Équipée de câble, connecteurs et boîte de raccordement

IP 65 Luminaire — IP 55 Boite — IK08 — 850° C — 176/265V 50/60Hz

Caractéristiques produits

- Conforme EN IEC 60598-2-1-2021 et EN IEC 60598-1-2021
- Efficacité énergétique 2021 (UE-2019/2015) : A++
- Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015) : F
- Base et diffuseur Polycarbonate
- Angle faisceau à 132°
- Durée de vie ≈ 30000 heures avec cycles journaliers de 12h maximum
- Facteur de puissance > 0,9
- CRI ⩾ à 80, 5000K
- Montage horizontal ou vertical
- Câble RNF 2x1,5 Longueur 0,3ml
- Connecteurs et boite de raccordement à une extrémité
- 2 connecteurs à ressorts permettant le repiquage

Dimensions et poids				Lumen
long mm	larg mm	haut mm	poids kg	
1170	63	35	0.29	3500

Courbe photométrique



Courbe de distance d'éclairement

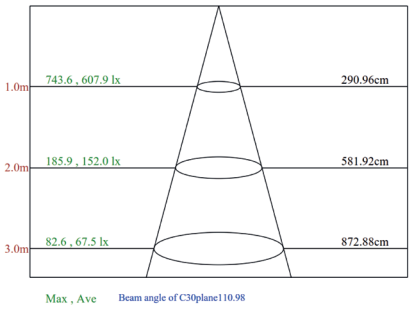

Instructions de montage

- Percer le mur à l'entraxe selon tableau
  Attention, ne pas percer la réglette
- Fixer les crochets au mur
- Fixer la réglette aux crochets
- Accessoires fournis





entraxe
500 à 1000 mm