

FICHE TECHNIQUE

RÉGLETTES À TUBE(S) LED ÉTANCHES T8 G13 1x18W 1x25W - 2x18W 2x25W




CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- Base et diffuseur Polycarbonate
- Conforme EN 60598-1 et EN 60598-2-1
- Tube(s) monté(s) - 6500k
- Angle faisceau à 140°
- Durée de vie ≈ 30000 heures
- CRI ≥ à 80
- Montage horizontal ou vertical

| Référence | Dimensions et poids | | | | Lumen | |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|
| | | long mm | larg mm | haut mm | | poids kg |
| YP 120 LD | 1 x 18W | 1265 | 75 | 95 | 2,1 | 1600 |
| YP 220 LD | 2 x 18W | 1265 | 115 | 95 | 2,5 | 3200 |
| YP 150 LD | 1 x 25W | 1560 | 75 | 95 | 2,8 | 2600 |
| YP 250 LD | 2 x 25W | 1560 | 115 | 95 | 3.2 | 5200 |

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Percer le mur à l'entraxe selon tableau.
Attention, ne pas percer la réglette
- Fixer les crochets au mur
- Fixer la réglette aux crochets
- Accessoires fournis

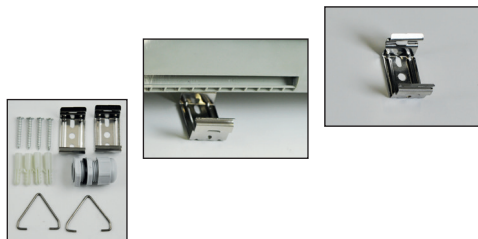

| | entraxe |
|---------|--------------|
| 18W | 860 à 950 mm |
| 1 x 25W | 962 à 990 mm |
| 2 x 25W | 805 à 990 mm |

INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Désolidariser la vasque du corps en manœuvrant les clips
- Exerger une rotation du tube d'un quart de tour et l'extraire
- Exerger une rotation des papillons d'un quart de tour et extraire le réflecteur
- Dénuder les fils de 10 mm minimum, passer le câble dans le presse-étoupe et les insérer dans les connecteurs à ressorts. Respecter la polarité, serrer le presse-étoupe
- Remonter l'ensemble dans l'ordre ③ ② ①

